



# IME12-04BPSZC0S

IME

INDUKČNÍ SNÍMAČE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Obrázek je pouze ilustrační



## Objednací informace

Typ	Výrobek č.
IME12-04BPSZC0S	1040764

Další provedení přístroje a příslušenství → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

## Technická data v detailu

### Vlastnosti

<b>Způsob provedení</b>	Metrický konstrukční tvar
<b>Konstrukce pouzdra</b>	Standard
<b>Velikost závitu</b>	M12 1
<b>Průměr</b>	Ø 12 mm
<b>Snímací vzdálenost <math>S_n</math></b>	4 mm
<b>Zajištěná spínací vzdálenost <math>S_a</math></b>	3,24 mm
<b>Montáž do kovu</b>	Lícovaný
<b>Spínací frekvence</b>	2.000 Hz
<b>Způsob připojení</b>	Konektor M12, 4pinový
<b>Spínací výstup</b>	PNP
<b>Funkce výstupu</b>	Spínací kontakt
<b>Elektrické provedení</b>	DC 3-vodič
<b>Krytí</b>	IP67 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Podle normy EN 60529.

### Mechanika/elektrika

<b>Napájecí napětí</b>	10 V DC ... 30 V DC
<b>Zbytkové vlnění</b>	≤ 10 %
<b>Pokles napětí</b>	≤ 2 V <sup>1)</sup>
<b>Příkon</b>	≤ 10 mA <sup>2)</sup>
<b>Zpoždění po zapnutí</b>	≤ 100 ms

<sup>1)</sup> Při  $I_a$  max.

<sup>2)</sup> Bez zatížení.

<sup>3)</sup> Konstantní  $U_b$  a  $T_a$ .

<sup>4)</sup> Sr.

<b>Hystereze</b>	5 % ... 15 %
<b>Reprodukovatelnost</b>	≤ 2 % <sup>3) 4)</sup>
<b>Teplotní drift (od S<sub>r</sub>)</b>	± 10 %
<b>EMC</b>	Podle normy EN 60947-5-2
<b>Trvalý proud I<sub>a</sub></b>	≤ 200 mA
<b>Ochrana proti zkratu</b>	✓
<b>Ochrana proti přepólování</b>	✓
<b>Potlačení spínacího impulsu</b>	✓
<b>Odolnost vůči rázům / vibracím</b>	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
<b>Teplota okolí provoz</b>	-25 °C ... +75 °C
<b>Materiál pouzdra</b>	Kov, Mosaz, poniklovaná
<b>Materiál, aktivní plocha</b>	Umělá hmota, Umělá hmota
<b>Délka pouzdra</b>	65 mm
<b>Použitelná délka závitů</b>	48 mm
<b>Max. utahovací moment</b>	≤ 12 Nm
<b>UL-File č.</b>	NRKH.E181493

1) Při I<sub>a</sub> max.

2) Bez zatížení.

3) Konstantní U<sub>b</sub> a T<sub>a</sub>.

4) S<sub>r</sub>.

### Redukční faktory

<b>Upozornění</b>	Hodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit.
<b>Ocel St37 (Fe)</b>	1
<b>Nerezová ocel (V2A)</b>	Cca 0,8
<b>Hliník (Al)</b>	Cca 0,45
<b>Měď (Cu)</b>	Cca 0,4
<b>Mosaz (Ms)</b>	Cca 0,4

### Montážní pokyn

<b>Poznámka</b>	Příslušná grafika, viz „Montážní pokyn“
<b>B</b>	24 mm
<b>C</b>	12 mm
<b>D</b>	12 mm
<b>F</b>	32 mm


### Klasifikace

<b>ECl@ss 5.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270101
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270101
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 8.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270101

<b>ECI@ss 9.0</b>	27270101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002714
<b>ETIM 6.0</b>	EC002714
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39122230


### Montážní pokyn

Zapuštěná montáž

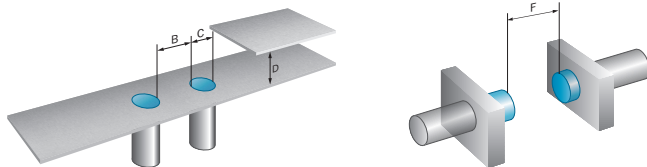


### Schéma zapojení

Cd-007



### Výkres (Rozměry v mm)



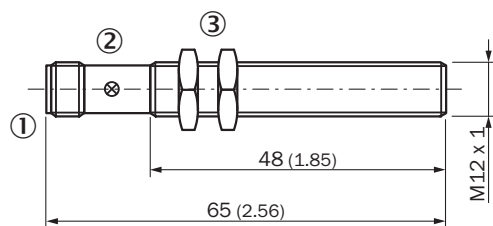





IME12 standardní, konektor, zapuštěný



- ① Připojení
- ② LED kontrolka
- ③ Upevňovací matice (2x); vel. 17, kov

## Doporučené příslušenství

Další provedení přístroje a příslušenství → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

	Stručný popis	Typ	Výrobek č.
<b>Univerzální upínací systémy</b>			
	Univerzální upínací držák pro montážní tyče s průměrem 12 mm, Zinkový tlakový odlitek, Bez montážní desky a šroubů	BEF-KHS-KH3	5322626
<b>Montážní držáky a desky</b>			
	Montážní deska pro senzory M12, Ocel, pozinkovaná, Bez upevňovacího materiálu	BEF-WG-M12	5321869
	Montážní držák pro senzory M12, Ocel, pozinkovaná, Bez upevňovacího materiálu	BEF-WN-M12	5308447
<b>Upínací a vyrovnávací držáky</b>			
	Upínací blok pro kruhové senzory M12 bez pevného dorazu, Plastic (PA12), glass-fiber reinforced, Vč. upevňovacího materiálu	BEF-KH-M12	2051479
	Upínací blok pro kruhové senzory M12 s pevným dorazem, Plastic (PA12), glass-fiber reinforced, Vč. upevňovacího materiálu	BEF-KHF-M12	2051480
<b>Konektory a kabely</b>			
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý Kabel: PVC, nestíněno, 2 m	DOL-1204-G02M	6009382
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý Kabel: PVC, nestíněno, 5 m	DOL-1204-G05M	6009866
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý Kabel: PVC, nestíněno, 10 m	DOL-1204-G10M	6010543
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový Kabel: PVC, nestíněno, 2 m	DOL-1204-W02M	6009383
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový Kabel: PVC, nestíněno, 5 m	DOL-1204-W05M	6009867
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový Kabel: PVC, nestíněno, 10 m	DOL-1204-W10M	6010541
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý Hlava B: - Kabel: nestíněno	DOS-1204-G	6007302
	Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový Hlava B: - Kabel: nestíněno	DOS-1204-W	6007303

## STRUČNÝ PROFIL SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a sensorových řešení pro průmyslové využití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám.

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech v Evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky zákazníků. To vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

Naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SICK LifeTime Services poskytují podporu během celého cyklu životnosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu.

**To je podstatou „Sensor Intelligence“.**

## JSME VÁM NABLÍZKU KDEKOLIV NA SVĚTĚ:

Kontaktní osoba a další pobočky → [www.sick.com](http://www.sick.com)